

**BATIENTE CORTAFUEGO Ei<sub>2</sub> 60 C5 2 HOJAS**

**CLASIFICACIÓN**

 Ei<sub>2</sub> 60 C5    AMBAS CARAS    60 MINUTOS

**MEDIDAS HUECO DE OBRA**

 -Ancho: 1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100/2200  
 2300/2400/2500 mm.

-Alto: 2070 / 2150 / 2200 / 2300 / 2400 y 2500 mm.

Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

**MARCO**

" STD " :

- Fabricado en chapa de acero de espesor 1,5 mm.
- Sólo para obra rígida.

**HOJA**

- Fabricada en chapa de acero galvanizado y prelacada en blanco RAL 9010, de espesor 0,5 hasta 0,6 mm (según medida).

- Refuerzo perimetral interno en lamina de acero de espesor 2,5 mm.

- Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y anti-desarme.

 - Material aislante interior : Lana de Roca 165 Kg/m<sup>3</sup>

- Poste central de 48 mm. de ancho, fabricado en chapa prelacada RAL 9010 de espesor 0,6 mm, relleno de lana de roca.

**ESTANQUEIDAD AL FUEGO**

- Junta intumescente de elevada dilatación
- Pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior.
- Dimensiones 20 x 2,5 (ancho por espesor)
- Fabricada en base de grafito y color negro
- Flexible, insoluble e inodora
- Factor de dilatación : 25 a 1 si T° > 180 °C C5

**SENTIDO DEL FUEGO**

- Apertura izquierda
- Apertura derecha

**HERRAJES**

- Manillas: doble cara sin bombillo negra.
- Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y anti-desarme.
- Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre entrada 65mm. Marcado CE.
- Dos cerrojillos con palanca para poder dejar fija la hoja pasiva.

**BISAGRAS**

Dos o tres bisagras cortafuegos por puerta, según medida, fabricadas en acero galvanizado.  
 Son bisagras SIN muelle, con marcado CE, conforme al CTE.

**ACCESORIOS OPCIONALES**
**CIERRA PUERTAS**

Cierrapuertas de sobreponer con brazo articulado con fuerza EN 2-6 y ángulo de apertura hasta 180°.

**ANTIPÁNICOS**

 Barra/Push  
 Touch

**CONTROL**

Retención mediante electroimán 24v en C.C.

**OJO DE BUEY**

 Cuadrado 250x250mm  
 Circular Ø250mm

**REJILLA CORTAFUEGOS**

Superior, inferior o doble.

Cuadrada 150x150mm

Rectangular 150x300mm (alto x ancho).

**HERRAJES**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Manilla bocallave/Manilla bocallave. | Manilla ciega/Manilla ciega.       |
| Manilla bocallave/Escudo bocallave.  | Manilla bocallave/Manilla ciega.   |
| Manilla bocallave/Escudo ciego.      | Manilla bocallave/Pomo cilíndrico. |
| Manilla ciega/escudo bocallave.      | Manilla ciega/Escudo ciego.        |
| Manilla ciega/ Pomo bocallave.       | Escudo bocallave/Escudo ciego.     |
| Escudo bocallave/ Escudo ciego.      | Escudo bocallave/ Pomo bocallave.  |
| Pomo bocallave/Escudo ciego.         | Pomo bocallave/ Pomo bocallave.    |

 NEGRO E INOX

**OBRA RÍGIDA (Opciones de montaje):**

- Premarco de chapa de acero galvanizado de 1,5mm.
- Abrazamuro de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm.

**ACABADOS**

- RAL 9010 (Estándar)
- Color Galvanizado (Puerta especial)
- Según carta RAL (Opcional)

**ENTREGA / EMPAQUETADO**


Las puertas de medidas hasta 2200x2200 van montadas y empaquetadas en caballete.

De 2200x2200 en adelante, las hojas van sobre palet y los marcos desmontados.

## BATIENTE CORTAFUEGO Ei<sub>2</sub> 60 C5 2 HOJAS

### MARCO STD

Obra Rígida

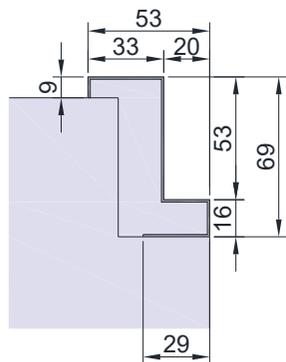



mm.

| A (Activa + Pasiva) | AHP  | AHS  | B    | C    | D   | E    | F   | G    |
|---------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|
| 1200 (800+400)      | 755  | 403  | 685  | 720  | 520 | 690  | 280 | 440  |
| 1300 (900+400)      | 855  | 403  | 785  | 820  | 590 | 760  | 280 | 440  |
| 1400 (700+700)      | 655  | 696  | 585  | 620  | 460 | 610  | 470 | 670  |
| 1500 (800+700)      | 755  | 696  | 685  | 720  | 520 | 690  | 470 | 670  |
| 1600 (800+800)      | 755  | 796  | 685  | 720  | 520 | 690  | 540 | 750  |
| 1700 (900+800)      | 855  | 796  | 785  | 820  | 590 | 760  | 540 | 750  |
| 1800 (900+900)      | 855  | 896  | 785  | 820  | 590 | 760  | 600 | 820  |
| 1900 (1000+900)     | 955  | 896  | 885  | 920  | 650 | 840  | 600 | 820  |
| 2000 (1000+1000)    | 955  | 996  | 885  | 920  | 650 | 840  | 670 | 900  |
| 2100 (1100+1000)    | 1055 | 996  | 985  | 1020 | 720 | 920  | 670 | 900  |
| 2200 (1100+1100)    | 1055 | 1096 | 985  | 1020 | 720 | 920  | 730 | 980  |
| 2300 (1200+1100)    | 1155 | 1096 | 1085 | 1120 | 780 | 990  | 730 | 980  |
| 2400 (1200+1200)    | 1155 | 1196 | 1085 | 1120 | 780 | 990  | 790 | 1050 |
| 2500 (1200+1300)    | 1265 | 1196 | 1185 | 1220 | 850 | 1070 | 790 | 1050 |


mm.

| H    | P <sub>H</sub> |
|------|----------------|
| 2070 | 2030           |
| 2150 | 2110           |
| 2200 | 2160           |
| 2300 | 2260           |
| 2400 | 2360           |
| 2500 | 2460           |





Abrazamuro/premarco (opcional)

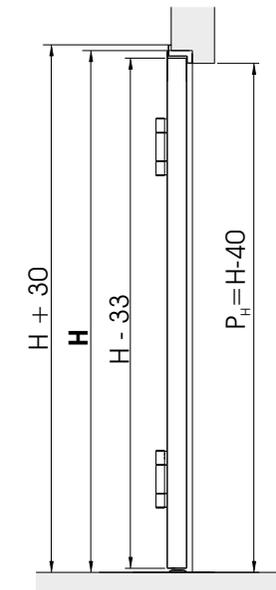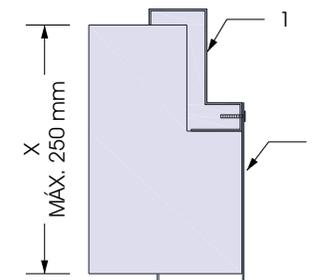

Hoja Secundaria Pasiva



Hoja Principal Activa

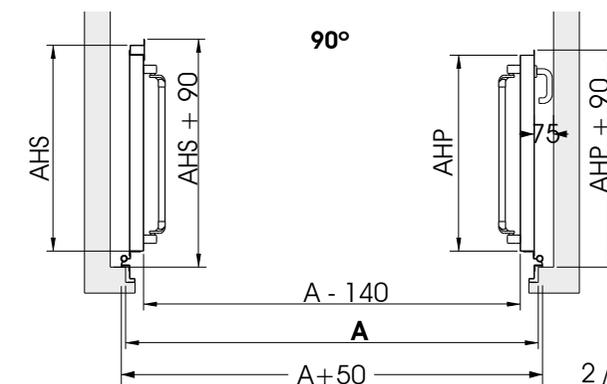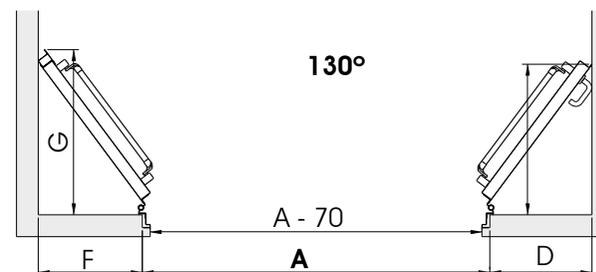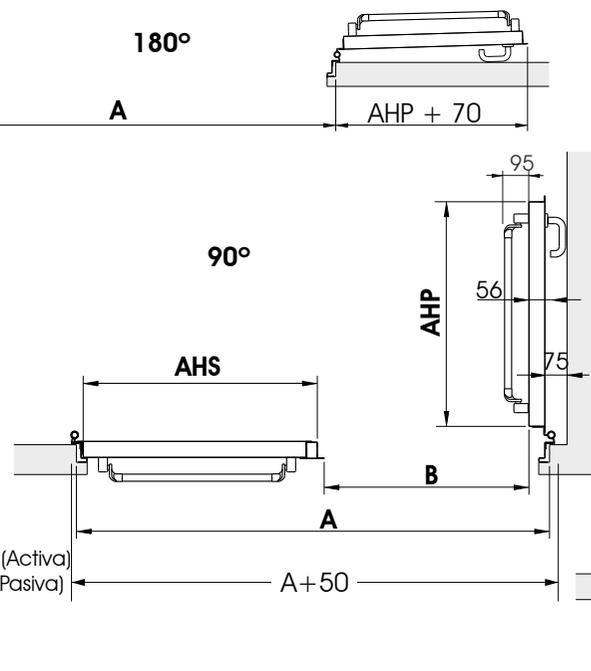

- A: Ancho hueco obra
- H: Alto hueco obra
- P<sub>A</sub>: Ancho Paso libre
- P<sub>H</sub>: Alto Paso libre
- AHP: Ancho de hoja principal (Activa)
- AHS: Ancho hoja secundaria (Pasiva)
- 1: Marco
- 2: Abrazamuro

Rev. 002/29/07/2019

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR AQUELLAS MODIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, ASÍ COMO LOS CAMBIOS ORIGINADOS POR LA EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO, SIN NECESIDAD DE NOTIFICARLO PREVIAMENTE